

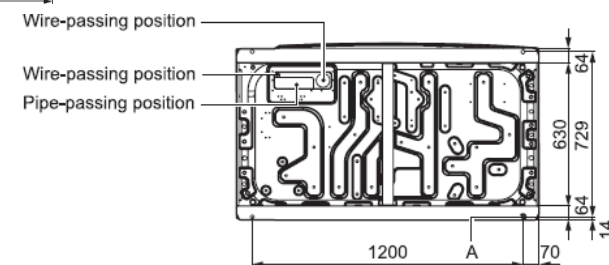
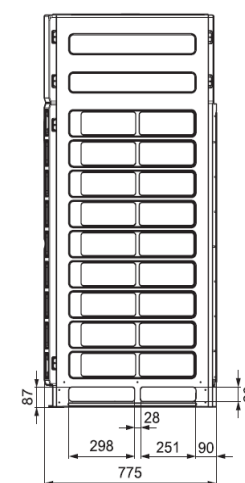

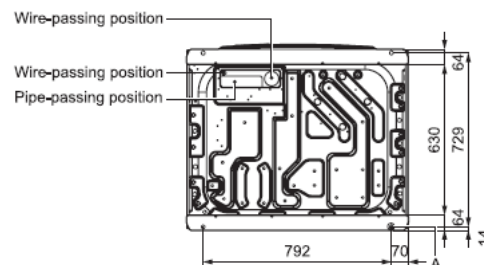


AMV6 НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Все инверторные системы Multi VRF используют ведущую в мире технологию коммуникации Multi VRF CAN +. Кроме того, к нему прилагается новое поколение интеллектуального управления и решения для чистого и здорового свежего воздуха. Таким образом, устройство превосходно с точки зрения энергосбережения, комфорта и стабильности. Холодильная мощность доступна от 22,4 кВт до 246 кВт.

- Нагрев при $-30^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$;
Охлаждение при $-5^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$
- Компрессор нового типа: повышенная эффективность при частичной нагрузке
- Эффективный теплообмен: многослойный двухзонный теплообменник
- Интеллектуальная система размораживания нового поколения: способность самоадаптации в зависимости от давления и температуры в системе
- Самобалансирующий контроль масла без трубки масляного баланса
- Максимальная длина трассы после первого разветвителя (рефнета) - 120 м.

Модель			AMV6-0224	AMV6-0280	AMV6-0335	AMV6-0400	AMV6-0450	AMV6-0504	AMV6-0560	AMV6-0615
Мощность	Охлаждение	кВт	22.4	28	33.5	40	45	50.4	56	61.5
	Нагрев	кВт	25	31.5	37.5	45	50	56	63	69
SEER			7.36	6.2	7.2	6.74	6.36	6.56	5.65	5.56
SCOP			4.75	4.75	4.84	4.44	4.44	3.71	3.71	3.55
Номинальная потребляемая мощность		кВт	12.87	13.15	13.5	21	22	26.3	26.85	27.41
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	57	59	59	60	61	62	63
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	81	86	88	88	93	88	94	94
Наружное статическое давление		Па	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110
Номинальный ток		А	23	23.5	24.1	37.5	39.3	47	48	49
Источник питания			380V-415V 3N 50/60Hz							
Рабочий диапазон охлаждения		$^{\circ}\text{C}$	-5~-55	-5~-55	-5~-55	-5~-55	-5~-55	-5~-55	-5~-55	-5~-55
Рабочий диапазон нагрева		$^{\circ}\text{C}$	-30~-24	-30~-24	-30~-24	-30~-24	-30~-24	-30~-24	-30~-24	-30~-24
Количество хладагента		кг	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	8.3	8.3	8.3
Максимальное число внутр. блоков		ед. изм.	13	16	19	23	26	29	33	36
Размеры (ШxГxВ)		мм	930x775x1690				1340x775x1690			
Степень защиты			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Соединительные трубы	Газовая труба	мм	Φ 19.05	Φ 22.2	Φ 25.4		Φ 28.6			
	Жидкостная труба	мм	Φ 9.52		Φ 12.7			Φ 15.9		
Вес нетто		кг	220	220	240	300	300	350	350	355

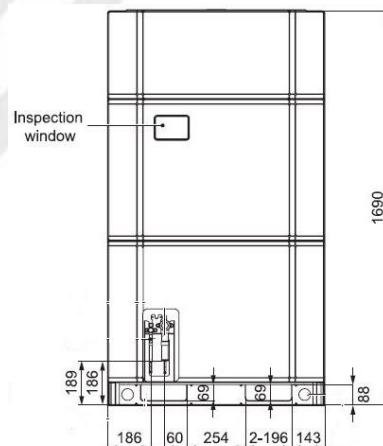

AMV6 БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА

Компактная 4-поточная кассета

- Компактный дизайн для легкой установки. Кассеты всей линейки от 1,5кВт до 5,6кВт сохраняют одинаковую длину и ширину с одинаковыми потолочными проемами и размерами панелей, что удобно для проектирования и установки.
- Ультра-низкий уровень шума. Инверторный двигатель вентилятора может осуществлять плавное изменение скорости вращения с целью уменьшения уровня шума. Внутренний блок может быть запущен в тихом режиме Auto Quiet с помощью проводного пульта



Модель				AMV6-15CC	AMV6-22CC	AMV6-28CC	AMV6-36CC	AMV6-45CC	AMV6-56CC
Мощность	Охлаждение	кВт		1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Обогрев	кВт		1.8	2.5	3.2	4	5	6.3
Источник питания		V/Ph/Hz		220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz					
Потребляемая мощность		Вт		30	30	30	30	45	45
Объем воздушного потока (В/С/Н)		м3/ч		460/420/370	500/460/370	570/480/420	620/550/480	730/650/560	730/650/560
Номинальный ток	Охлаждение	A		0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23
	Обогрев	A		0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23
Уровень звукового давления (В/С/Н)		дБ(А)		33/30/25	36/31/25	36/33/28	39/37/35	43/41/39	43/41/39
Соединительные трубы	Газовая труба	мм		Ф9.52	Ф9.52	Ф9.52	Ф12.7	Ф12.7	Ф15.9
	Жидкостная труба	мм		Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф9.52
Дренажный отвод	Наружный диаметр	мм		Ф25	Ф25	Ф25	Ф25	Ф25	Ф25
	Толщина	мм		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Главный корпус	Размеры (ШхГхВ)	Габариты	мм	570×570×265					
		Упаковка	мм	698×653×295					
	Вес нетто/ Вес брутто		кг	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5
Панель	Размеры (ШхГхВ)	Габариты	мм	620×620×47.5					
		Упаковка	мм	701×701×125					
	Вес нетто/ Вес брутто		кг	3.0/4.5	3.0/4.5	3.0/4.5	3.0/4.5	3.0/4.5	3.0/4.5

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



СТАНДАРТНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
YAP1F



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
ХК46

4-поточная кассета

- Поддача воздуха на 360 °. Конструкция подачи воздуха на 360 ° для сбалансированного распределения температуры в помещении, что обеспечивает более комфортную работу.
- Интеллектуальная система отвода конденсата. Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1,2 м, что позволяет эффективно отводить конденсат и экономить место.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



СТАНДАРТНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
YAP1F



дополнительный
ПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
ХК46

[illegible]

AMV6 НАСТЕННЫЙ ТИП

- Фильтр можно чистить. Фильтр съемный и его можно чистить для облегчения обслуживания.
- Тихий дизайн. Применяются высокоэффективные лопасти с поперечным потоком и бесшумный клапан, что значительно снижает уровень шума всего внутреннего блока.
- Функция I-Feel. Когда функция I-feel активирована, устройство может определять температуру вокруг пользователя и регулировать её, чтобы повысить комфорт.
- Множественные защиты - защита от замерзания, защита на случай неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
XK46



СТАНДАРТНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
YAP1F



Модель			AMV6-22WM/ AMV5-22WM2	AMV6-28WM/ AMV5-28WM2	AMV6-36WM/ AMV5-36WM2	AMV6-45WM/ AMV5-45WM2	AMV6-56WM/ AMV5-56WM2	AMV6-71WM/ AMV5-71WM2	AMV6-80WM/ AMV5-80WM2	AMV6-100WM AMV5-100WM2
Мощность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9.5
	Обогрев	кВт	2.5	3.2	4	5	6.3	7.5	9	10.5
Источник питания		V/Ph/Hz								
Потребляемая мощность		Вт	20	20	25	35	50	65	80	100
Объем воздушного потока (В/С/Н)		м3/ч	500/440/300	500/440/300	630/460/320	850/580/500	1100/850/650	1100/850/650	1550/1050/800	1650/1100/900
Номинальный ток	Cooling	A	0.1	0.1	0.12	0.17	0.24	0.31	0.41	0.41
	Heating	A	0.1	0.1	0.12	0.17	0.24	0.31	0.41	0.41
Уровень звукового давления (В/С/Н)		дБ(А)	35/33/30	35/33/30	38/35/31	43/40/37	43/41/37	44/41/37	49/46/40	52/48/40
Соединительные трубы	Газовая труба	мм	Ф9.52	Ф9.52	Ф12.7	Ф12.7	Ф15.9	Ф15.9	Ф15.9	Ф15.9
	Жидкостная труба	мм	Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф9.52	Ф9.52	Ф9.52	Ф9.52
Дренажный отвод	Наружный диаметр	мм	Ф20	Ф20	Ф20	Ф20	Ф20	Ф20	Ф20	Ф20
	Толщина	мм	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Размеры (ШхГхВ)	Габариты	мм	845×209×289			970×224×300		1078×246×325		1350×258×326
	Упаковка	мм	976×281×379			1096×308×395		1203×338×425		1496×357×433
Вес нетто/ Вес брутто		кг	10.5/12.5			12.5/15.5		16/19		18.5/23.5



Climate in your hand TM



Split sistemas


Premium
Business
Classic



Premium



Aukštos klasās kondicionierius gyvenamosios ir administracinės paskirties patalpoms. Aukštos kokybės komponentų, montuotojo konstrukcijai, dėl šio modelio turi aukštus EER ir COP rodiklius, o taip pat labai žemą triukšmo lygį iki 21 dB(A)!

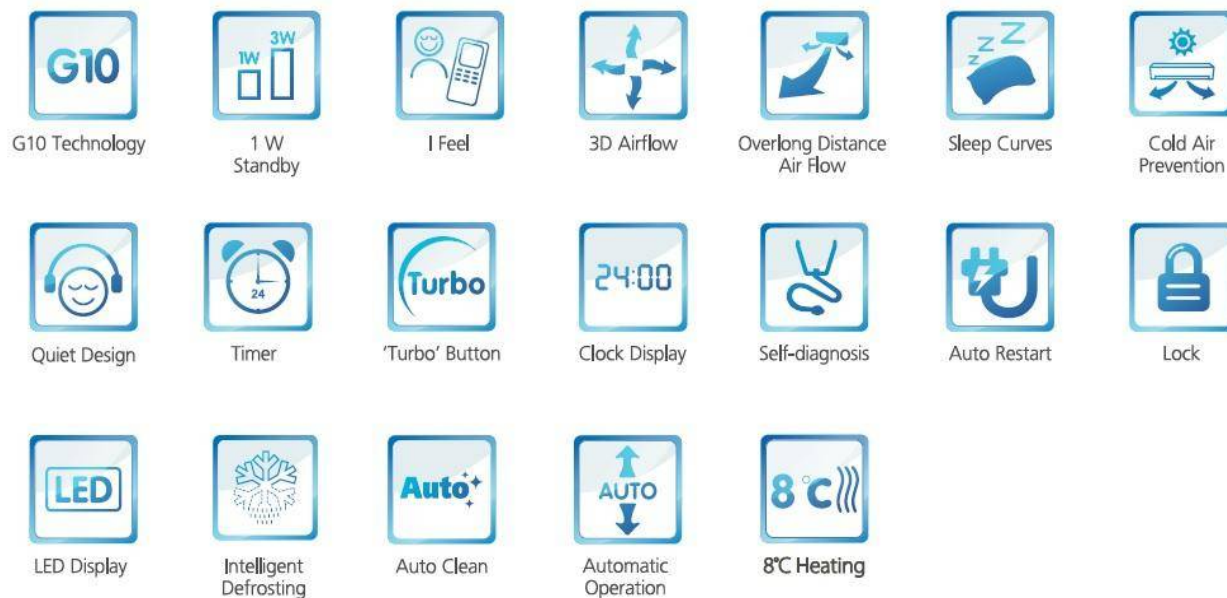

Modelis			AWH09TA-S3DNA3B	AWH12TB-S3DNA3B	AWH18TC-S3DNA3B	AWH24TD-S3DNA3B
Galingumas	Šaldymas	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Šildymas	kW	2,7	3,6	5,6	7,6
EER/COP		W/W	4,20/4,20	4,25/4,40	3,66/3,81	3,50/3,61
Energosistema		Ph/V/Hz	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
Naudojamas galingumas	Šaldymas	W	595	825	1450	2000
	Šildymas	W	655	830	1470	2105
Nominali srovė	Šaldymas	A	5,7	6,3	7,0	15,46
	Šildymas	A	6,2	7,5	7,1	15,46
Oro srauto dydis	Patalpoje	m ³ /h	550	770	950	1200
Vidinis blokas						
Triukšmo lygis	Patalpoje	dB(A)	41/36/32/24	43/36/32/24	49/44/39/33	51/47/43/39
Gabaritinis dydis	WxHxD	mm	806x292x209	886x292x209	1018x319x230	1178x326x264
Pakuotės dydis	WxHxD	mm	888x377x297	945x377x297	1097x340x397	1256x364x414
Svoris Netto/Brutto	Patalpoje	kg	10,5/13,5	11/14	15/20	18/24
Išorinis blokas						
Triukšmo lygis	Išorinis	dB(A)	49	50	56	56
Jungiamasis vamzdynas	Dujos	mm	9,82	9,52	16	16
	Skystis	mm	6	6	6	6
Gabaritinis dydis	WxHxD	mm	848x540x320	899x596x378	955x700x396	980x790x427
Pakuotės dydis	WxHxD	mm	881x363x595	948x420x645	1029x750x458	1083x855x488
Svoris Netto/Brutto	Išorinis	kg	36/40	43/47	50/55	68/73



Business



Aukštos kokybės kondicionierius, turintis puikų kainos/kokybės santykį. Šis modelis turi visas, maksimaliai komfortui garantuojančias funkcijas ir aukštus EER (iki 4,0), COP (iki 4,1) koeficientus.



I Feel



1 W Standby




Automatic Operation



LED Display



Intelligent Defrosting



Compact Design



Clock Display



8 °C Heating



Comfortable Sleep Mode



'Turbo' Button



Self-diagnosis




Auto Restart



Lock



Auto Clean



Healthy Filters



Cold Plasma



Modelis			AWH09RA-K3DNA4B	AWH12RB-K3DNA4B	AWH18RC-K3DNA4A	AWH24RD-K3DNA4A
Galingumas	Šaldymas	kW	2,6	3,5	5,3	6,4
	Šildymas	kW	2,7	3,7	5,7	6,7
EER/COP		W/W	4,01/4,11	3,64/3,71	3,40/3,80	3,21/3,61
Energosistema		Ph/V/Hz	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
Naudojamas Galingumas	Šaldymas	W	657	960	1550	2010
	Šildymas	W	687	1020	1500	1850
Nominali srovė	Šaldymas	A	5,2	6	6,88	8,9
	Šildymas	A	5,9	6,5	6,65	8,2
Oro srauto dydis	Patalpoje	m ³ /h	600	600	850	1000
Vidinis blokas						
Triukšmo lygis	Patalpoje	dB(A)	38/36/33/23	39/36/33/25	45/40/36/32	47/44/41/37
Gabaritinis dydis	WxHxD	mm	848x274x189	848x274x189	945x298x208	1018x315x223
Pakuotės dydis	WxHxD	mm	926x371x267	926x371x267	1013x300x383	1086x398x328
Svoris Netto/Brutto	Patalpoje	kg	11/14	11/14	13/17	15,5/20,5
Išorinis blokas						
Triukšmo lygis	Išorinis	dB(A)	53	53	54	56
Jungiamasis vamzdynas	Dujos	mm	9,52	9,52	12	16
	Skystis	mm	6	6	6	6
Gabaritinis dydis	WxHxD	mm	776x540x320	848x540x260	955x700x424	955x700x424
Pakuotės dydis	WxHxD	mm	851x595x363	881x595x363	1029x750x458	1029x750x458
Svoris Netto/Brutto	Išorinis	kg	35/40	36/39	52/57	52/57



Classic



Tai - klasikinis ASAMI split-sistemos modelis. Šame modelyje realizuoti aukštos kokybės darbiniai parametrai ir funkcijos, kurios pilnai patenkina esminius bet kurio naudotojo poreikius.



Modelis			AWH09KF-K3DNB4J	AWH12KF-K3DNB4J	AWH18KG-K3DNB4J	AWH24KG-K3DNB4J
Galingumas	Šaldymas	kW	2,6	3,5	5,3	6,4
	Šildymas	kW	3,5	4,1	5,7	6,7
EER/COP		W/W	3,31/3,71	3,21/3,61	3,31/3,61	3,25/3,62
Energosistema		Ph/V/Hz	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
Naudojamas galingumas	Šaldymas	W	800	1100	1600	1985
	Šildymas	W	950	1135	1578	1930
Nominali srovė	Šaldymas	A	6,3	6,9	9,76	12,60
	Šildymas	A	6,9	7,3	9,76	12,60
Oro srauto dydis	Patalpoje	m ³ /h	600	680	800	950
Vidinis blokas						
Triukšmo lygis	Patalpoje	dB(A)	41/38/30/24	42/39/31/25	45/40/37/32	46/42/37/32
Gabaritinis dydis	WxHxD	mm	770x283x201	770x283x201	865x305x215	1008x319x221
Pakuotės dydis	WxHxD	mm	855x280x360	855x280x360	948x310x383	1076x398x328
Svoris Netto/Brutto	Patalpoje	kg	8/11	9/12	12/16	15/20
Išorinis blokas						
Triukšmo lygis	Išorinis	dB(A)	51	53	54	54
Jungiamasis vamzdynas	Dujos	mm	9,52	9,52	12	12
	Skystis	mm	6	6	6	6
Gabaritinis dydis	WxHxD	mm	710x550x318	710x550x318	899x596x378	955x700x396
Pakuotės dydis	WxHxD	mm	774x607x351	774x607x351	948x645x420	1029x750x458
Svoris Netto/Brutto	Išorinis	kg	28/32	30/34	38/43	52/57



Variantai

Maksimalus naudingų funkcijų kiekis, kokybiškas oro valymas, žemas triukšmo lygis, aukštas EER/COP - tai sieninio **ASAMI kondicionieriaus privalumai!**

Asami Siūlo jums pasirinkti iš 3 sieninių Split modelių – Classic, Premium, Business

Tai komforto garantija ne tik vasarą, bet ir rudenį ir pavasarį, kai lauko temperatūra yra -10°C - $+10^{\circ}\text{C}$ ribose. Dėl to, jaukios namo šilumos palaikymas su kondicionieriumi ASAMI ne tik komfortabilus, bet ir ekonomiškai apsimokantis!

Business



Qšild. 2,7-6,7kW; COP 3,61-4,11

Premium



Qšild. 2,7-7,6kW; COP 3,61-4,40

Classic




Qšild. 3,5-6,7kW; COP 3,61-3,71


Privalumai

Žemas triukšmo lygis

Siekiant pilno komforto, Asami kondicionieriai taip pat palaiko žemą triukšmo lygį. Garso lygis Asami inverteriniuose kondicionieriuose kurių galingumas 2,6 kW tepasiekia **21 dB(A)**, išorinis blokas - **49dB(A)**!

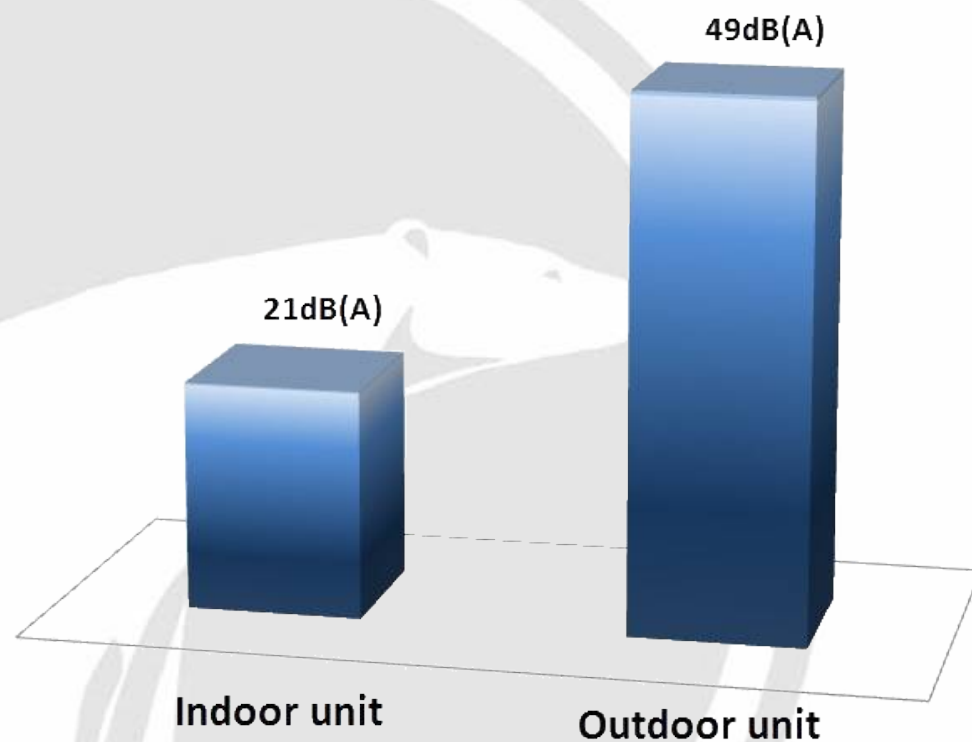


NOISE LEVELS

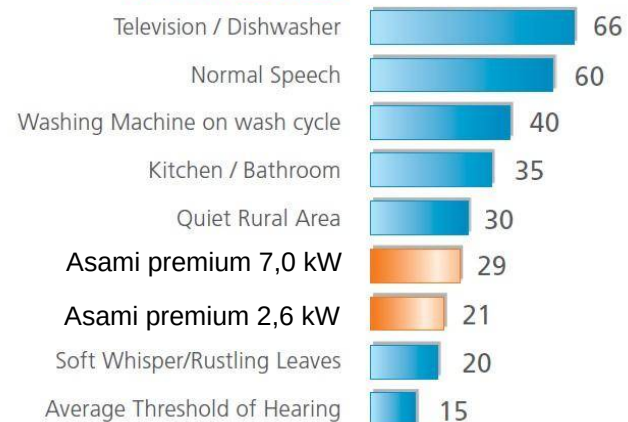

Darbo diapozonas

Dar viena iš svarbiausių darbo charakteristikų - tai išorės temperatūros diapozonas prie kurios kondicionierius gali veikti kaip šilumos siurblys. Asami kondicionieriai žiemos laikotarpių palaiko šildymą patalpoje prie lauko temperatūros **-20°C!**

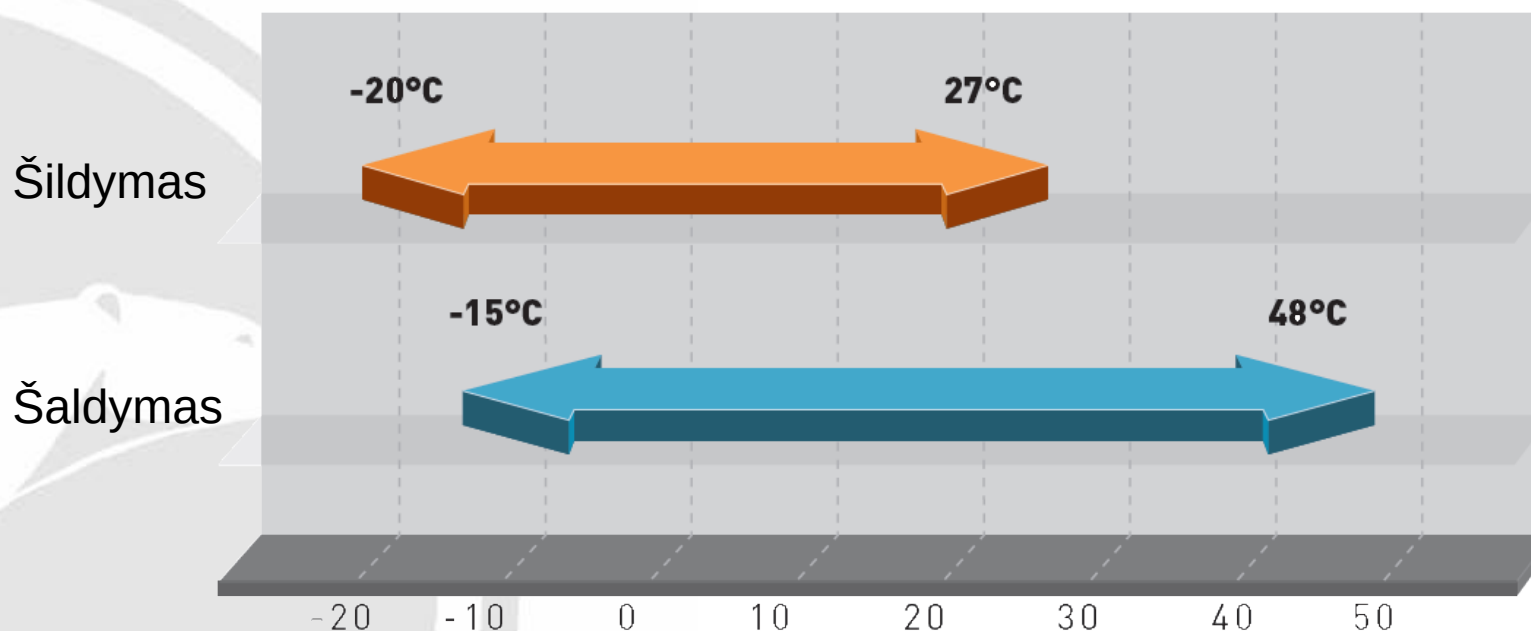



Apsauga nuo šalto oro

Rudenį, arba žiemą, kai kondicionierius naudojamas šilumai tiekti, vidinio bloko ventiliatorius neįsijungia, kol šilumokaitis neįšyla iki reikalingos temperatūros, taip išvengiama šalto oro patekimo.



Intelektualus atšaldymas

Asami atšaldymo sistema skirta maksimaliam jaukumui, naudojant šildymo funkciją, su trumpesniais išorinio bloko atšaldymo ciklais, pasiekti. ASAMI sistemose atšaldymas naudojamas tik jei sistema aptiko apledėjimą. Tuo pačiu sumažina energijos nuostolius, pašalinus nereikalingas energijos išlaidas atšaldymo procesui - tokia sistema padeda išsaugoti iki **70%** elektros energijos! Be to, atšaldymo sistema padeda kondicionieriams Asami dirbti stabiliai žemose temperatūrose.

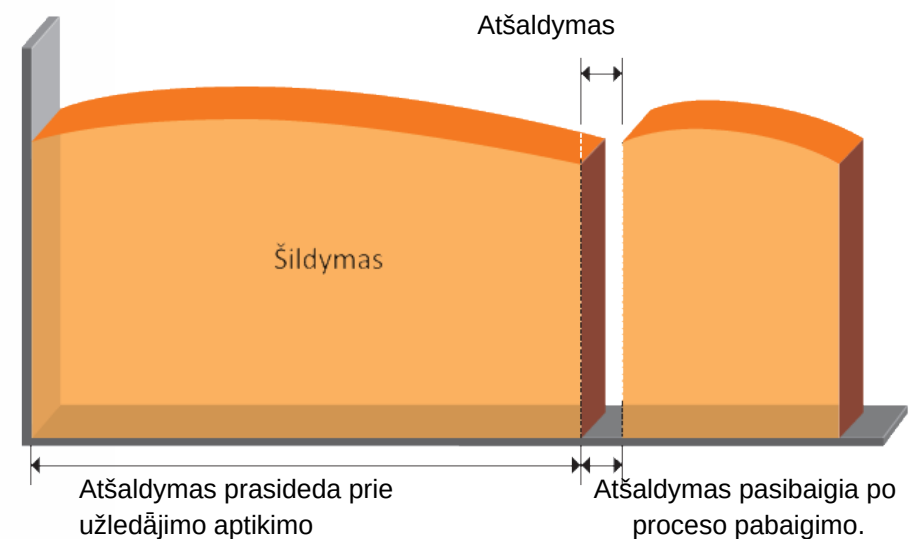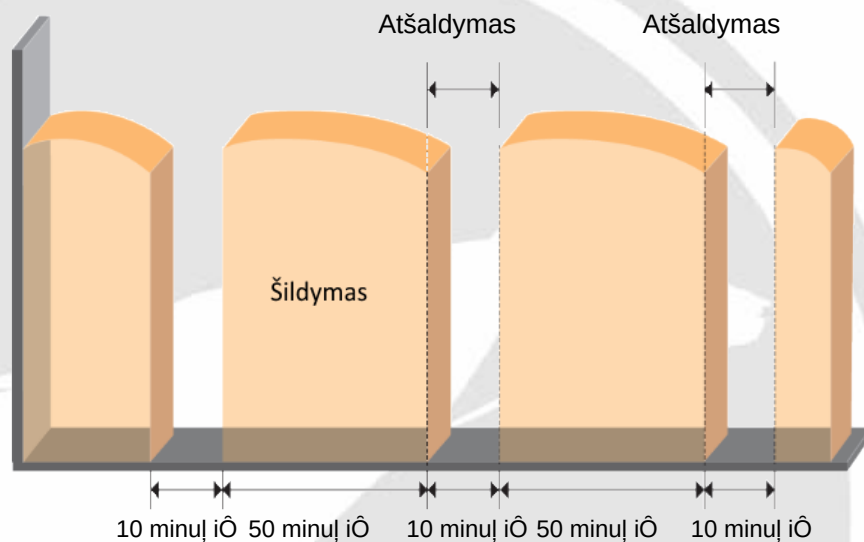


"Sleep" režimas

Naudotojas gali pasirinkti iš 3-jų siūlomų kondicionieriaus darbo režimų nakties metu:

1. Patalpa automatiškai pašildoma (kai patalpa atšąla).
2. Unikali "Sleep" funkcijos dėka temperatūra reguliojama automatiškai taip, kad taptų šiek tiek žemesnė prieš pat Jūsų atsibudimą.
3. Jūs galite sukurti savo asmeninį temperatūrų grafiką naudodamiesi funkcija "DIY".

"Sleep" režimas fildymo metu

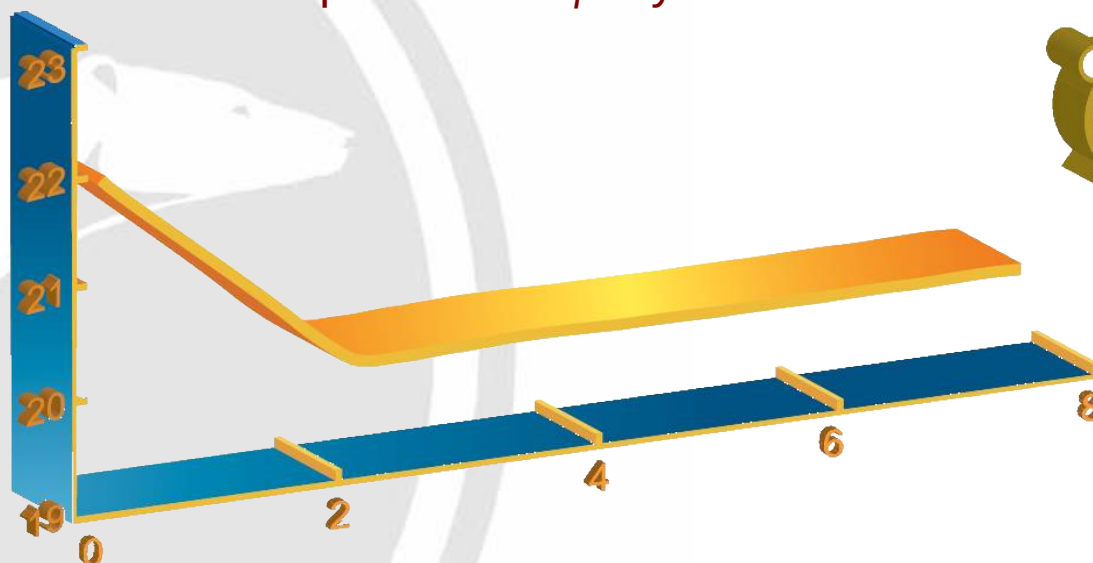

Servisas ir garantija

Tvarkingą ir kokybišką Asami split sistemos pajungimą garantuoja mūsų **montažo specialistai**, o taip pat ilgalaikį veikimą ir operatyvų problemų sprendimą garantuos mūsų platus **serviso aptarnavimas**.

Jeigu split sistemos Asami bus sumontuotos mūsų autorizuoto serviso specialistų, turinčių Asami pažymėjimą, įrangai teikiama **3 metų garantija!**

